

DELTA

I Profilo brevettato per la realizzazione di pareti divisorie tra reparti produttivi e magazzini, per la sicurezza in ambienti di lavoro di facile montaggio con la squadretta di nylon.

- 1 A richiesta in barre con lunghezze specifiche
- 2 Eliminazione totale degli sfridi
- 3 Eliminazione totale delle saldature
- 4 Tempi di realizzazione ridotti al minimo
- 5 Assemblaggio direttamente sul posto dell'impiego
- 6 Possibilità di impiego con reti di maglia standard filo 3 mm o plexiglas sp. 5 mm
- 7 Realizzazioni di perimetri modulari ad angolo, lineari e chiusure pedonali fisse e scorrevoli

UK Patented profile for partition walls between stores or factories, for increased safety in the facilities. Easy installation with the nylon square.

- 1 Customized length bars upon demand
- 2 No Losses
- 3 No welds
- 4 Minimized production times
- 5 On site assembly
- 6 Coupling either with standard nets 3mm wire links or with 5mm Plexiglas.
- 7 Ideal for modular perimeters, angular or linear, and for fixed or sliding fences for pedestrian corridors

D Registriertes Profil für Grenzmauer zwischen Lagern oder Produktionsabteilungen, um erhöhte Sicherheit auf dem Arbeitsplatz zu erreichen. Vereinfachte Installation mit Nylon Winkel.

- 1 Kundengerecht: angefertigte Barren
- 2 Keine Abfälle
- 3 Keine Schweißfuge
- 4 Schnelle Fertigungszeiten
- 5 Bauplatzfertigung
- 6 Verwendung mit Standard 3mm Netze bzw. 5mm dickes Plexiglas.
- 7 Perfekt für modulare, eckige und lineare Umfänge und für feste oder gleitende Fußgängersperrungen

F Facile à monter, il est un Profilé breveté pour la réalisation des cloisons entre les départements productifs et les magasins, pour la sécurité en lieu de travail.






- 1 Sur demande, barres avec un longueur différente
- 2 Elimination complète des copeaux
- 3 Elimination complète des soudures
- 4 Temps de réalisations réduits au minimum
- 5 Assemblage sur place
- 6 Possibilité d'emploi avec des haies métalliques standard, fil de 3mm ou plexyglas 5mm d'épaisseur
- 7 Réalisation de périmètres modulés à angle, linéaires et fermetures piétonnées fixes ou glissantes.

E Perfil patentado para la realización de tabiques y entre el taller de producción y el almacén, para la seguridad en lugares de trabajo de fácil montaje con la escuadra de nylon.

- 1 A petición en barras con largos específicos
- 2 Eliminación total de las mermas
- 3 Eliminación total de las soldaduras
- 4 Tiempos de realización reducidos al mínimo
- 5 Montaje directamente en el puesto de empleo
- 6 Posibilidad de empleo con redes de mallazo estándar hilo 3 mm o plexiglas sp. 5 mm
- 7 Realizaciones de perímetros modulares a esquina, lineares y cierres peatonales fijos y correderas.

RUS Зпатентованный профиль для перегородок для складов или фабрик, для повышенной безопасности устройств. Легкая установка с нейлоновым квадратом.

- 1 длина штанги по заказу клиента
- 2 отсутствие отходов
- 3 отсутствие спаек
- 4 минимальное время производства
- 5 сборка на стройплощадке
- 6 соединение также со стандартной сеткой с проволокой в 3 мм сцеплением или 5 мм органическим стеклом
- 7 идеально для модульных периметров, угловых или линейных, фиксированных или скользящих ограждений, пешеходных коридоров

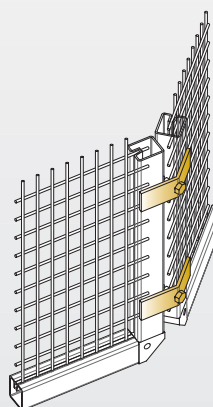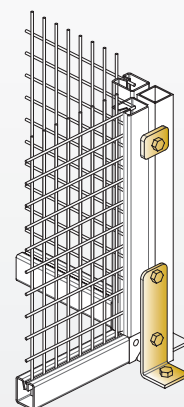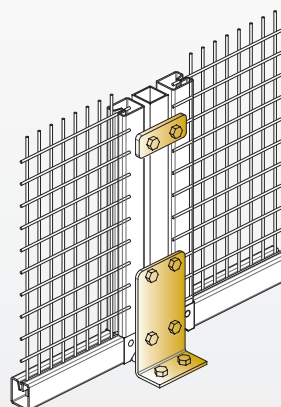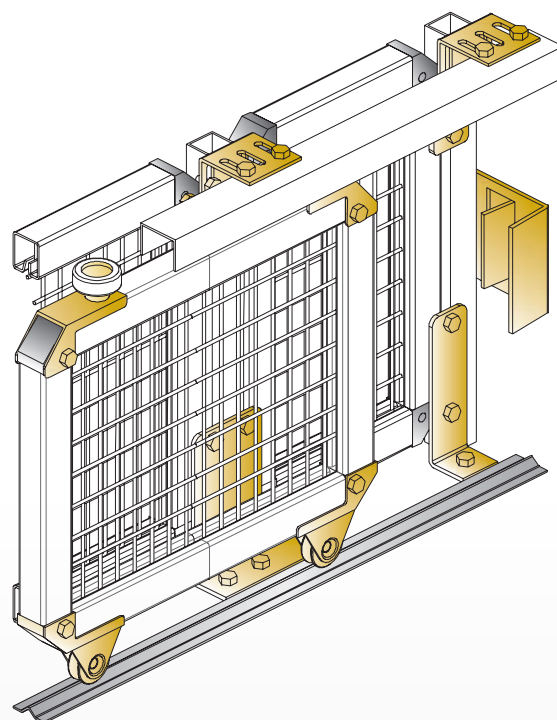

I Profilo rete DELTA

- UK Grill profile
- D Gitter profil
- F Profil grille
- E Perfil para rejilla
- RUS Профиль решетка