


I Ruote con supporto saldato a 2 cuscinetti con perno ingrassatore - gola V per

- UK Wheels with welded 2 bearings support with lubricating pin - V groove
 D 2-Drucklager Räder mit Fettpressestift - V Nut
 F Roues avec support soudé à 2deux roulements inox avec pivot graisseur - gorge V
 E Ruedas con soporte saldato a 2 rodamientos con pernio lubricador - guía V para atornillar
 RUS Колесо с двумя приваренными опорными подшипниками и смазочным устройством оси паз V


ANGULA

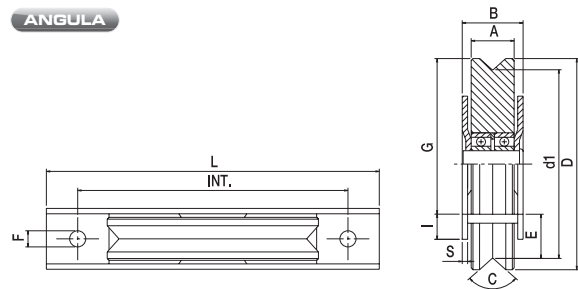

Articolo - Article	D	d1	A	B	C	G	I	E	S	L	Interasse x F Wheelbase x F	Portata Capacity		
Riferimento - Reference	∅		mm		V					mm		kg x1	N°	kg
1630 PSV RT 16 30 VI	160	140	30	44	96°	125	22	24	4	261	226 x ø9	420	2	10,5
1830 PSV RT 18 30 VI	180	160	30	44	96°	135	22	34	4	261	226 x ø9	500	2	12,5

I Ruote con supporto saldato a 2 cuscinetti con perno ingrassatore - gola U

- UK Wheels with welded 2 bearings support with lubricating pin - U groove
 D 2-Drucklager Räder mit Fettpressestift - U Nut
 F Roues avec support soudé à 2deux roulements inox avec pivot graisseur - gorge U
 E Ruedas con soporte saldato a 2 rodamientos con pernio lubricador - guía U para atornillar
 RUS Колесо с двумя приваренными опорными подшипниками и смазочным устройством оси паз U

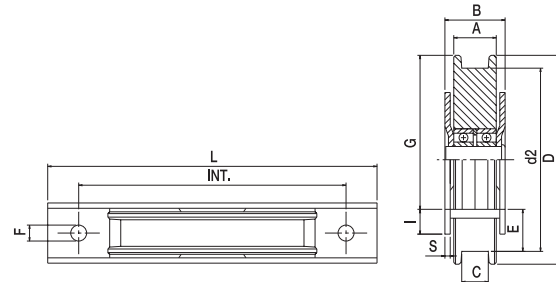


Articolo - Article	D	d2	A	B	C	G	I	E	S	L	Interasse x F Wheelbase x F	Portata Capacity		
Riferimento - Reference	∅		mm		U					mm		kg x1	N°	kg
1630 PSU RT 16 30 UI	160	140	30	44	21	125	22	24	4	261	226 x ø9	420	2	10,5
1830 PSU RT 18 30 UI	180	160	30	44	21	135	22	34	4	261	226 x ø9	500	2	12,5

I Ruote con supporto saldato a 2 cuscinetti con perno ingrassatore - gola O per

- UK Wheels with welded 2 bearings support with lubricating pin - O groove
 D 2-Drucklager Räder mit Fettpressestift - O Nut
 F Roues avec support soudé à 2deux roulements inox avec pivot graisseur - gorge O
 E Ruedas con soporte saldato a 2 rodamientos con pernio lubricador - guía O para atornillar
 RUS Колесо с двумя приваренными опорными подшипниками и смазочным устройством оси паз O

NEW OMEGA NEW OMEGA 2
 FLOOR HEAVY
 IBBI SISTEMA

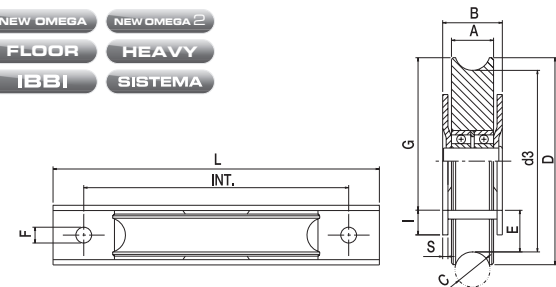

Articolo - Article	D	d3	A	B	C	G	I	E	S	L	Interasse x F Wheelbase x F	Portata Capacity		
Riferimento - Reference	∅		mm		O					mm		kg x1	N°	kg
1430 PSD RT 14 30 OI	140	121	30	44	21	97	14	32,5	3	194	158 x (15x9)	380	4	11
1630 PSD RT 16 30 OI	160	140	30	44	21	125	22	24	4	261	226 x ø9	420	2	10,3
1830 PSD RT 18 30 OI	180	160	30	44	21	135	22	34	4	261	226 x ø9	500	2	12,7
2030 PSD RT 20 30 OI	200	180	30	44	21	145	22	44,5	4	261	226 x ø9	600	2	15